레퍼런스 비교 · TO-BE 레이아웃 검증

실제 RV 감속기 자동화 라인 vs KAFKA TO-BE 구상안


사이클타임의 이런 차이는, CSMT 공장의 경우, 검사시 진행하는 공정이 우리 구상안과 달리 항목들이 여러개 추가적으로 포함되어 있을 가능성이 높음

사이클 타임 차이

4~5 배

실제 라인 60 s ↔ 구상안 12 s (이송 포함 15 s)
같은 정의(완성품이 나오는 간격) 기준


사이클 타임 (초) · 같은 축척

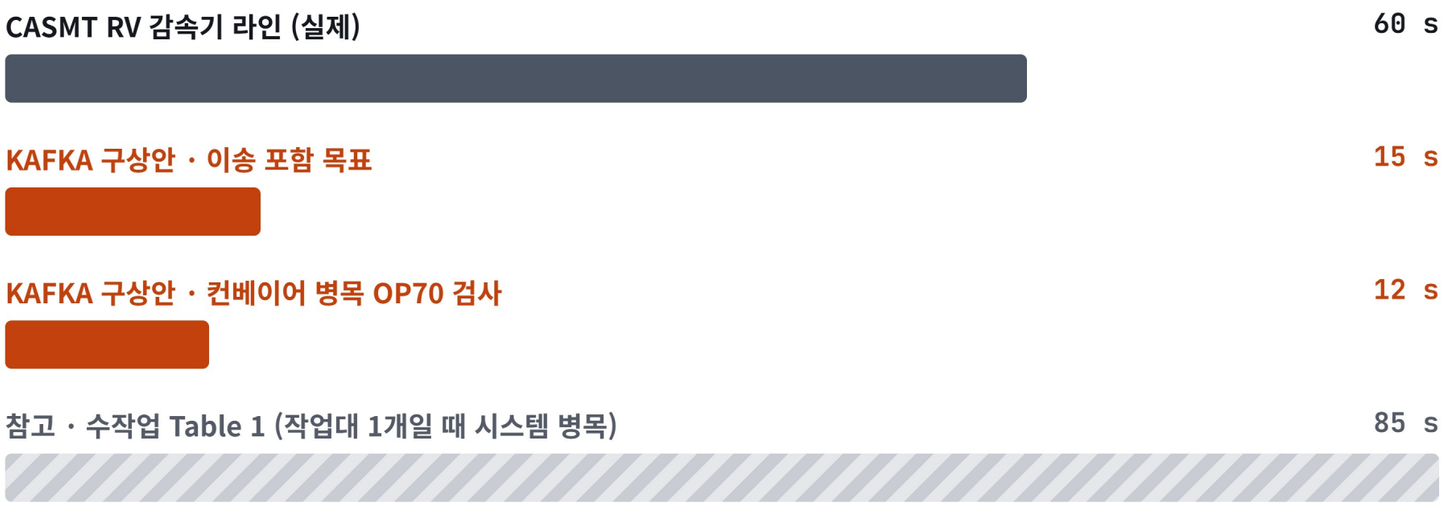

평면 크기 비교 · 같은 축척 (운반 통로 제외)



CASMT RV 감속기 라인 · 22,000 × 3,800 mm = 83.6 ㎡

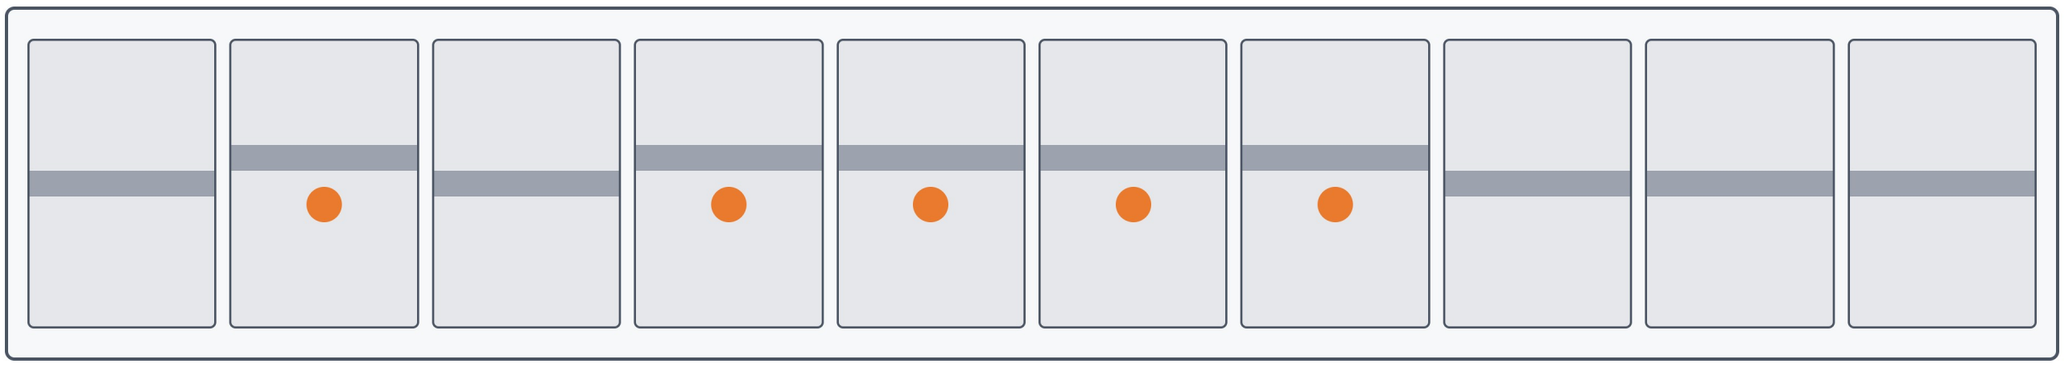

회색 블록: 개별 가드가 씌워진 스테이션 모듈 약 10개 (제품 이미지 판독) · 주황 원: 로봇 위치 · 가운데 띠: 컨베이어

KAFKA TO-BE 구상안 (SCARA 안) · 11,900 × 4,700 mm = 55.93 ㎡



점선: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13절에 따른 1.8 m 울타리 (8,400 × 4,700 mm) · 주황 칸: 컨베이어 병목 공정

항목별 비교

구분	CASMT RV 감속기 라인 (실제)	KAFKA TO-BE 2차 구상안
대상 제품	RV(·하모닉) 감속기 조립·검사	ϕ70 사이클로이드 감속기 조립·검사
자동화 방식	라인 전체 자동	하이브리드 (수작업 셀 2개 + 자동 라인)
설치 면적 (운반 통로 제외)	22,000 × 3,800 mm = 83.6 ㎡	11,900 × 4,700 mm = 55.93 ㎡